

# NAJLEPŠIA FAREBNÁ MULTIFUNKČNÁ TLAČIAREŇ FORMÁTU A3 ZÁKLADNEJ ÚROVNE PRE NAJDÔLEŽITEJŠIE KANCELÁRSKE POTREBY.

Multifunkčná farebná tlačiareň formátu A3, ideálna pre malé pracovné skupiny vyžadujúce spoľahlivú vysokokvalitnú tlač a skenovanie.

## imageFORCE C3026



### ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY

Pracujte rýchlejšie s rýchlym spustením a nekompromisnou spoľahlivosťou, ktoré pomôžu tímom udržiavať tempo podnikania. Kompatibilita s riešeniami uniFLOW Online zabezpečuje bezproblémové pripojenie k pracovným postupom

### JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Jednoduchá, intuitívna a tichá. Pomáha každému používateľovi zvládnuť viac s jasnými pokynmi na obrazovke, jednoduchým ovládaním a inteligentnou ukážkou, ktorá zobrazuje vašu tlač presne tak, ako bude vyzerat – žiadne prekvapenia.


### SPOL' AHLIVÉ PROAKTÍVNE ZABEZPEČENIE

Strážte každý dokument s 360° ochranou, nastaveniami zabezpečenia riadenými pomocou AI a silnou autentifikáciou. Vaše údaje zostávajú šifrované, vaše zariadenia zostanú chránené a vaše tímy budú produktívne s pocitom istoty.

### DOSIAHNITE CIELE V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI

Znížená spotreba energie, komponenty s dlhou životnosťou a recyklované materiály robia z každej tlače rozumnejšiu voľbu pre vaše podnikanie – a šetrnejšiu voľbu pre našu planétu.

## HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

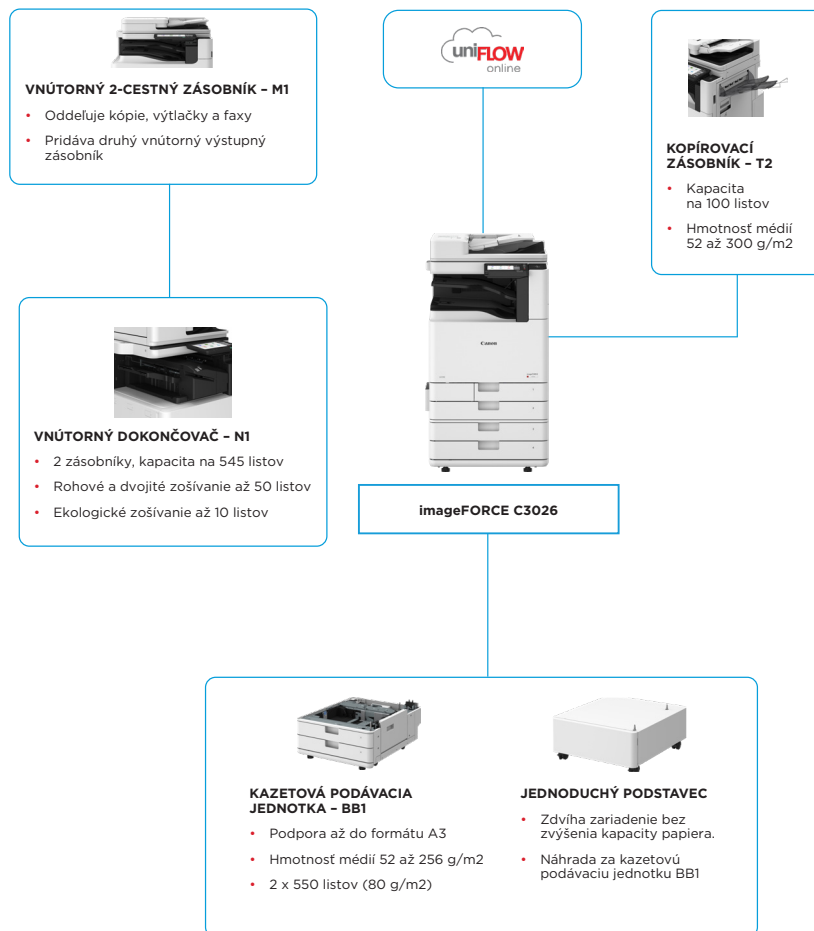

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

HLAVNÁ JEDNOTKA	
<b>Typ zariadenia</b>	Farebné multifunkčné zariadenie formátu A3
<b>Základné funkcie</b>	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu
<b>Procesor</b>	1,6 GHz procesor Dual Core
<b>Ovládaci panel</b>	17,8 cm (7-palcový) farebný dotykový panel TFT LCD WVGA
<b>Pamäť</b>	Štandard: RAM 3,0 GB
<b>Úložný priestor</b>	Štandardný: 64 GB eMMC Voliteľný: 256 GB SSD
<b>Rozhrania na pripojenie</b>	<b>SIEŤOVÉ</b> Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  <b>ĎALŠIE</b> Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1
<b>Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Štandardná: 1 200 listov 100 listov: viacúčelový zásobník x 1 550 listov: štandardná kazeta x 2 Maximálna: 2 300 listov (s kazetovou podávačou jednotkou – BB1)
<b>Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Štandardná: 250 listov Maximálna: 645 listov (s vnútorným dokončovacím zariadením – N1 a zásobníkom na kopírovanie – T2)
<b>Možnosti dokončovania*</b>	Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie * Možnosti dokončovania sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.
<b>Podporované typy médií</b>	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, potiahnutý*, obkresľovací, kancelársky, priehľadný, štítkový, dierovaný, hlavičkový, obálka * 257 ~ 300 g/m <sup>2</sup> vyžaduje súpravu na úpravu médií  Horná kazeta: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka  Dolná kazeta: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa súprava nadstavca na podávanie obálok A (štandardná).

<b>Podporované formáty médií</b>	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Lubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM 10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm  Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: ISO-C5  Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky*: COM10 č. 10, Monarch, DL * Vyžaduje sa nástavec na obálky A (štandardný).
<b>Podporované hmotnosti médií</b>	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> (so súpravou na úpravu médií sú podporované len hmotnosti 60 až 300 g/m <sup>2</sup> *) * Súprava na úpravu médií – A1 sa vyžaduje pre kriedový papier (257 – 300 g/m <sup>2</sup> ) Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Čas zahrievania</b>	Režim rýchleho spustenia: 4 Z režimu spánku: 10 sekúnd
<b>Rozmery (Š x H x V)</b>	565 x 712 x 862 mm
<b>Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)</b>	Základná konfigurácia: 978 x 1141 mm (otvorené pravé dvierka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier)  Plná konfigurácia: 1 285 x 1141 mm (maximálne vysunutý zásobník vnútorného dokončovača + vysunutý kopírovací zásobník – T2 + otvorená kazeta na papier)
<b>Hmotnosť*</b> * vrátane bežného tonera	Pribl. 78 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE	
<b>Rýchlosť tlače (čiernobielo a farebne)</b>	Jednostranne: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)
<b>Rozlíšenie tlače (dpi)</b>	4 800 x 2 400
<b>Jazyky na popis stránok</b>	Štandardné: UFR II, PCL6/PCL5 Voliteľné: Adobe® PostScript®3TM
<b>Tlač z mobilných zariadení a cloudu</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print  Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
<b>Štandardná tlač OS</b>	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 alebo novší), iOS (15.2 alebo novší), iPadOS
<b>Písma</b>	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2  *1 Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – AI. *2 Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – DI.
<b>Funkcie tlače</b>	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia tonera, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
<b>Operačný systém</b>	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 alebo novší)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 alebo novší)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 alebo novší)*  * Od októbra 2025
TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA	
<b>Rýchlosť kopírovania (čiernobielo a farebne)</b>	Jednostranne: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)
<b>Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo a farebne)</b>	Pribl. 7,0/8,7 sekundy alebo menej
<b>Rozlíšenie kopírovania (dpi)</b>	600 x 600
<b>Viaceré kópie</b>	Až 999 kópií
<b>Zväčšenie</b>	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
<b>Funkcie kopírovania</b>	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, rôzne veľkosti originálov, ostrosť, vymazanie rámu, oblasť väzby, kopírovanie preukazov, preskočenie prázdnych strán, voľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópie, odstránenie farieb

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA	
<b>Typ</b>	Štandardný: farebný skener, DADF* [obojsstranné na obojsstranné] * Detekcia podávania viacerých listov je podporovaná ako voľiteľná možnosť  DADF: Obojsstranný automatický podávač dokumentov
<b>Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)</b>	až 100 listov
<b>Prijateľná hmotnosť papiera v podávači dokumentov</b>	Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m2 (čiernobielo, farebné) Obojsstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2 (čiernobielo, farebné)
<b>Podporované formáty médií</b>	Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Vlastná veľkosť: 48,0 x 85,0 mm až 304,8 x 431,8 mm
<b>Rýchlosť skenovania (obr./min, čiernobielo/farebne, A4)</b>	Jednostranné skenovanie: 80/80 (300 x 300 dpi, odosielanie) Obojsstranné skenovanie: 120/120 (300 x 300 dpi, odosielanie)
<b>Rozlíšenie skenovania (dpi)</b>	600 x 600
<b>Technické údaje pre skenovanie typu Pull</b>	Color Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA  Podporované operačné systémy: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025*  * Od októbra 2025
<b>Metóda skenovania</b>	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťové médiá (pamäťový kľúč USB), skenovanie do mobilných zariadení, skenovanie do cloudových služieb (uniFLOW Online)
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELIANIA	
<b>Cieľ</b>	Štandardný: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV Voliteľný: Super G3 FAX * Dostupný spôsob overenia OAuth 2.0 v systémoch Microsoft Exchange Online a Google Workspace
<b>Adresár</b>	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rychle voľby (200)
<b>Komunikačný protokol</b>	Súbor: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
<b>Formát súborov</b>	Štandardný: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u (Trace & Smooth, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word) Voliteľný: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa) * Iba jedna strana.
<b>Univerzálne funkcie pre odosielanie</b>	Výber typu originálu, obojsstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámu, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán originálov, odstránenie farieb

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU	
Maximálny počet pripojených línií	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prijímanie: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R  *1 Odosiela sa ako A4 *2 Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXOV	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adres
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta

TECHNICKÉ ÚDAJE ZABEZPEČENIA	
Overovanie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW* (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), overovanie ID Microsoft Entra (prihlásenie pomocou hesla, prihlásenie pomocou karty), Google Workspace (prihlásenie pomocou hesla, prihlásenie pomocou karty) dvojfaktorové overenie pri LUI/ RUI, systém správy prístupu (riadenie prístupu)  * vrátane uniFLOW Online/uniFLOW
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*1), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa*2), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME)  *1 Vyžaduje voliteľný softvér uniFLOW Online/uniFLOW *2 Vyžaduje voliteľnú univerzálnu súpravu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1

Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adres IP/MAC), podpora WPA3, podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), zapnutie/vypnutie (sieťových aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
Zabezpečenie zariadenia	Štandardné spustenie úložiska, funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne: overenie systému pri spúšťaní (NIST SP800-193: ochrana), kontrola integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne a odolnosti firmvéru platformy: automatická obnova systému (NIST SP800-193: obnova), detekcia narušenia počas prevádzky: zabudované ovládanie Trellix
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, certifikáty SAN, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (SIEM), nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA	
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Zdroj napájania	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 547 W*1 Pohotovostný režim: pribl. 95 W*1 Režim spánku: pribl. 0,8 W*2 *1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky *2 V dôsledku určitých nastavení nie je režim spánku k dispozícii za všetkých okolností.  Typická spotreba elektrickej energie (TEC)*: 0,27 kWh  * Podľa programu USA Energy Star 3.2  Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia Erp:Lot6/26 nájdete na stránke: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
Hlučnosť (čiernobielo/farebne)	Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (jednostranne): 60 dB, Kv 3 dB  Úroveň akustického tlaku (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (jednostranne): 46 dB/47 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO 7779, opis podľa normy ISO 9296:2017  Pohotovostný režim: Bez hluku* * „Bez hluku“ znamená, že hladina akustického tlaku v každej polohe okolostojacích osôb je nižšia ako absolútne kritérium pre hluk pozadia uvedené v norme ISO 7779.
Štandardy	Blue Angel (čaká sa na overenie)
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety s tonerom	Toner 1008 BK/C/M/Y
Výťažnosť tonera (odhadované pri pokrytí 5,0 %)	Toner 1008 BK: 15 500 strán Toner 1008 C/M/Y: 8 500 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
Sledovanie a správy	uniFLOW Online
Nástroje na správu na diaľku	Systém na správu iW Enterprise Management Console Služba vzdialenej distribúcie a správy Monitorovacia služba
Aplikácia na podporu tlače	Canon Print Assistant
Softvér na skenovanie	Color Network ScanGear 2
Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Kazetová podávacia jednotka – BB1	Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m <sup>2</sup>

MOŽNOSTI PRÍSTUPU	
Vnútrotný 2-cestný zásobník – M1	Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m <sup>2</sup> ) Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m <sup>2</sup>
Kopírovací zásobník – T2	Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m <sup>2</sup>
Vnútrotný dokončovač – N1	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m <sup>2</sup> ): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, obálka: 10 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekologické zošívanie: A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listov (65 až 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listov (82 až 105 g/m <sup>2</sup> ) Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m <sup>2</sup> )

Vnútrotný dierovač typu 2/4 – D1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Dva alebo štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4
Vnútrotný dierovač typu 4 – D1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO	
Čítačky kariet	Nástavec na čítačku kariet IC – B4
Iné	Kryt predlohového skla – Y3 Súprava na detekciu dvojitého podávania v podávači dokumentov – A1 Voliteľná súprava príslušenstva pre čítačku – A2 Súprava na úpravu médií – A1 Úžitkový zásobník – B1 (Utility Tray-B1)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ	
Príslušenstvo pre tlač	Súprava tlačiarne PS – CM1 Súprava medzinárodných písiem PCL – A1
Možnosti odosielania	Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1 Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1
Tlač čiarových kódov	Súprava na tlač čiarových kódov – D1
Systémové príslušenstvo	Voliteľná súprava na ukladanie údajov – B1
Príslušenstvo na faxovanie	Modul Super G3 FAX Board – BV1 Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1)
ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Zásobníky na zošívanie	Zásobník na zošívanie – Z1
Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF – A1



## Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovak edition  
© Canon Europa N.V. 2026