

FLEXIBILNÉ A INTUITÍVNE FARBENÉ MULTIFUNKČNÉ TLAČIARNE FORMÁTU A3 NAVRHNUITÉ NA ŽIVÚ TLAČ A PLYNULÉ SKENOVANIE.

Séria imageFORCE C3100



Farebné multifunkčné tlačiarne formátu A3 s množstvom funkcií pripojenia a možností dokončovania ideálne pre stredne veľké pracovné skupiny.

ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

Pracujte rýchlejšie s rýchlym spustením, rýchlosťou tlače 22/26/30/35 alebo 50 str./min, vysokorýchlostným obojstranným skenovaním a vynikajúcou dobou prevádzkyschopnosti. Inteligentné pripojenie a flexibilné podávače a dokončovacie zariadenia podporujú rýchle dokončenie každého pracovného procesu – vďaka čomu toho zvládnete viac s menším úsilím.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Moderné intuitívne rozhranie zjednoduší každú úlohu. Podrobné pokyny, presné ukážky tlače a tichý výkon pomáhajú každému pracovať s istotou, pohodlne a bez prerušení. Kompatibilita s riešeniami uniFLOW Online a Cloud Connector zabezpečuje bezproblémové pripojenie ku cloudu.

SPOLIAHLIVÉ PROAKTÍVNE ZABEZPEČENIE


Strážte každý dokument s 360° ochranou, bezpečnostnými nastaveniami riadenými pomocou AI a dôkladným spôsobom overenia. Vaše údaje zostávajú šifrované, zariadenia chránené a vaše tímy budú produktívne s pocitom istoty.

DOSIAHNITE CIELE V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI

Znížená spotreba energie, komponenty s dlhou životnosťou a zodpovedne vyrábané zariadenia vyrobené z 30 % recyklovaného plastu a 5 % recyklovaného železa robia z každej tlače rozumnejšiu voľbu pre vaše podnikanie a šetrnejšiu voľbu pre našu planétu.

Séria imageFORCE C3100

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

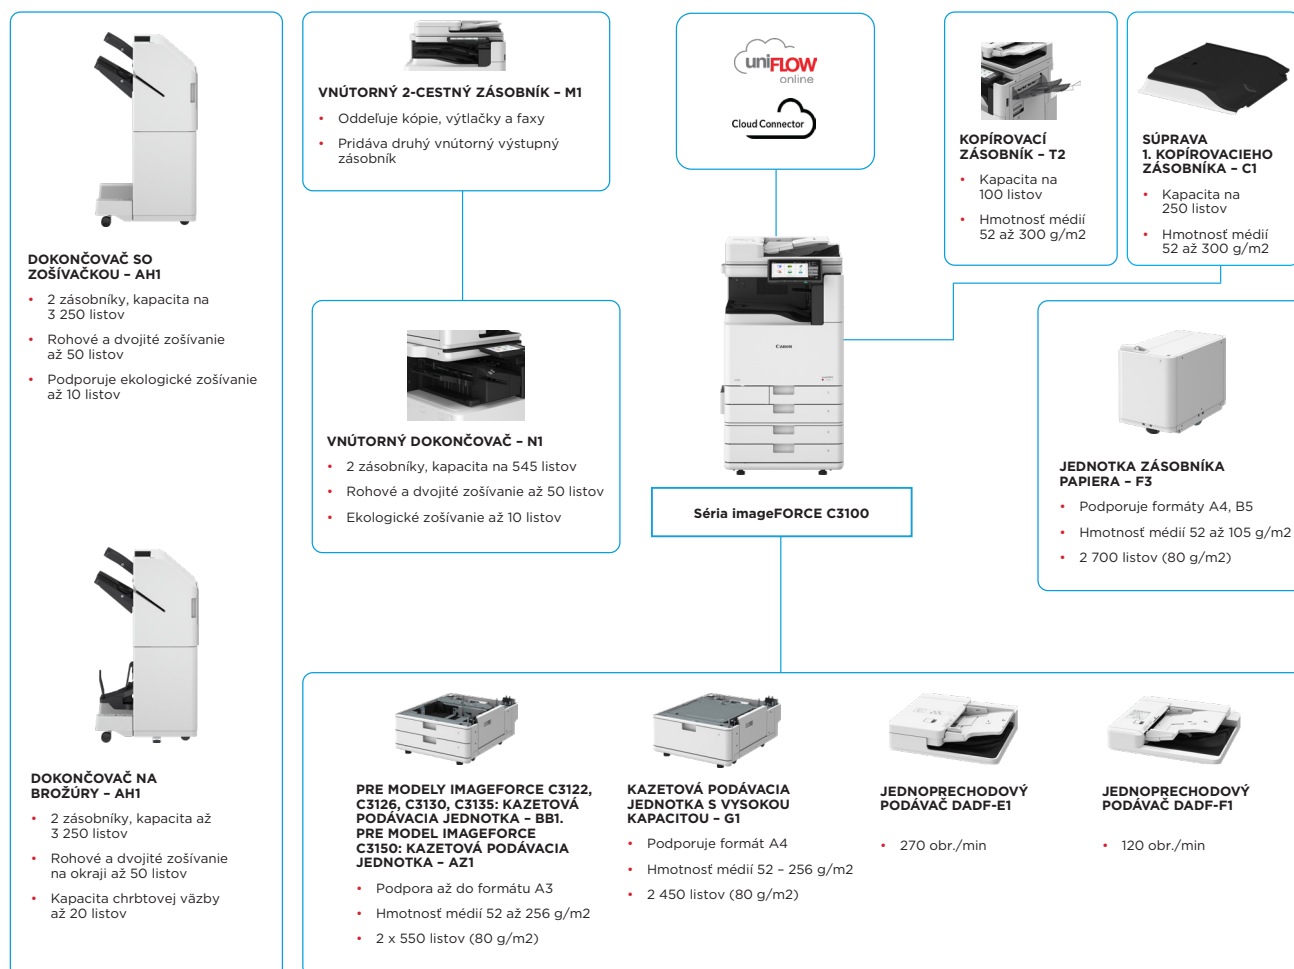

Táto konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdate v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

| HLAVNÁ JEDNOTKA | |
|--|---|
| Typ zariadenia | Farebné multifunkčné zariadenie formátu A3 |
| Základné funkcie | Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu |
| Procesor | 1,8 GHz procesor Dual Core |
| Ovládaci panel | Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca |
| Pamäť | Štandardné: RAM 5,0 GB |
| Úložný priestor | Štandardné: (SSD) 256 GB Voliteľné: (SSD) 1 TB |
| Rozhrania na pripojenie | SIETĚOVÉ Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Voliteľné: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) INÉ Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1, Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania |
| Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²) | Štandardné: 1 200 listov 100 listov: viacúčelový zásobník x 1 550 listov: štandardná kazeta x 2, Maximálne: 6 350 listov (s kazetovou podávacou jednotkou s vysokou kapacitou – G1 + jednotkou zásobníka papiera – F3) |
| Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m²) | Maximálne: 3 450 listov (s dokončovačom so zošívачkou – AHI alebo dokončovačom na brožúry – AHI a kopírovacím zásobníkom – T2) |
| Možnosti záverečných úprav* | Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie bez spiniiek, zošívanie na vyžiadanie * Možnosti dokončovania sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva. |
| Podporované typy médií | Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, potiahnutý*, obkreslovací, kancelársky, priehľadný, štítkový, dierovaný, hlavičkový, obálka * 257 ~ 300 g/m ² vyžaduje súpravu na úpravu médií Horná kazeta: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, priehľadný, dierovaný, hlavičkový, obálka Dolná kazeta: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, priehľadný, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa nadstavec na podávanie obálok A (štandardný) |

| | |
|--|---|
| Podporované formáty médií | Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Volná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, ISO-C5, DL Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: ISO-C5 Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky*: COM10 č. 10, Monarch, DL * Vyžaduje sa nadstavec na podávanie obálok A (štandardný). |
| Podporované hmotnosti médií | Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² (podpora len 60 až 300 g/m ² so súpravou na úpravu médií – A1*) * Súprava na úpravu médií – A1 sa vyžaduje pre kriedový papier (257 – 300 g/m ²) Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m ² |
| Čas zahrievania | Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy Z režimu spánku: 10 sekúnd |
| Rozmery (Š x H x V) | S jednoprechodovým podávačom DADF-EI: 565 x 745 x 897 mm S jednoprechodovým podávačom DADF-FI: 565 x 745 x 862 mm |
| Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H) | Základné: 978 x 1 141 mm (otvorené pravé dvierka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier) Plná konfigurácia: 1 806 x 1 141 mm (s jednoprechodovým podávačom DADF-EI/FI + dokončovač na brožúry – AHI + vysunutý kopírovací zásobník – T2 + otvorená kazeta na papier) |
| Hmotnosť* | S jednoprechodovým podávačom DADF-EI: pribl. 91 kg* S jednoprechodovým podávačom DADF-FI: pribl. 84 kg* * vrátane voliteľnej súpravy 1. kopírovacieho zásobníka – C1 |
| * vrátane bežného tonera | |

| TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE | |
|---|--|
| Rýchlosť tlače (čiernobielo a farebne) | <p>imageFORCE C3150 Jednostranne: až 50 str./min (A4), až 25 str./min (A3), až 30 str./min (A4R) Obojstranne: až 50 str./min (A4), až 25 str./min (A3), až 30 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Jednostranne: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R) Obojstranne: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Jednostranne: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Jednostranne: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Jednostranne: až 22 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 22 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> |
| Rozlíšenie tlače (dpi) | 4 800 x 2 400 |
| Jazyky popisu obrazoviek | Štandardné: UFR II, PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3TM |
| Tlač z mobilných zariadení a cloudu | <p>AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector</p> <p>Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu</p> |
| Štandardná tlač OS | Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 alebo novší), iOS (15.2 alebo novší), iPadOS |
| Písma | <p>Písma PS: 136 písiem typu Roman Písma PCL: 93 písiem typu Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov²</p> <p>¹ Vyžaduje sa voliteľná súprava medzinárodných písiem PCL – AI. ² Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – DI.</p> |
| Funkcie tlače | Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne |
| Operačné systémy | <p>UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 alebo novší)*</p> <p>PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*</p> <p>PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 alebo novší)*</p> <p>PPD: Windows® 11*, macOS (11.7 alebo novší)*</p> <p>* Od októbra 2025</p> |

| TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA | |
|---|--|
| Rýchlosť kopírovania (čiernobielo a farebne) | <p>imageFORCE C3150: Jednostranná: až 50 str./min (A4, A5R), až 25 str./min (A3), až 45 str./min (A5, A6R), až 22 str./min (A4R) Obojstranná: až 50 str./min (A4), až 45 str./min (A5R), až 25 str./min (A3), až 30 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3135: Jednostranne: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R) Obojstranne: až 35 str./min (A4), až 17 str./min (A3), až 17 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3130: Jednostranne: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 30 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3126: Jednostranne: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 26 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> <p>imageFORCE C3122: Jednostranne: až 22 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R) Obojstranne: až 22 str./min (A4), až 15 str./min (A3), až 15 str./min (A4R)</p> |
| Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo a farebne) | imageFORCE C3150: pribl. 5,5/7,4 sekundy alebo kratšie imageFORCE C3135/C3130/C3126/C3122: pribl. 6,1/8,4 sekundy alebo kratšie |
| Rozlíšenie kopírovania (dpi) | 600 x 600 |
| Viacere kópie | Až 999 kópií |
| Zväčšenie | Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) |
| Funkcie kopírovania | Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, prídanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie súborov kópií, ostrosť, vymazanie rámov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie, odstránenie farieb |

| TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA | |
|---|--|
| Typ | <p>Štandardné: farebné predlohové sklo Voliteľné: kryt predlohového skla – Y3, jednoprechodový podávač DADF-E1* alebo jednoprechodový podávač DADF-F1** [obojstranné na obojstranné (automaticky s DADF)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov. ** Detekcia podávania viacerých listov je podporovaná ako voliteľná možnosť</p> <p>DADF: obojstranný automatický podávač dokumentov</p> |
| Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2) | Jednoprechodový podávač DADF-E1: až 200 listov Jednoprechodový podávač DADF-F1: až 100 listov |

| | |
|--|--|
| Prijateľná hmotnosť papiera v podávači dokumentov | Hmotnosť médií v podávači dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² (čiernobielo, farebne) Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² (čiernobielo, farebne) * Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m ² . |
| Podporované formáty médií | Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m ² (čiernobielo, farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m ² (čiernobielo, farebne) |
| Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobielo/farebné, A4) | Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie) Jednostranné skenovanie: 80/80 (300 x 300 dpi, odosielanie) Obojstranné skenovanie: 120/120 (300 x 300 dpi, odosielanie) |
| Rozlíšenie skenovania (dpi) | 600 x 600 |
| Technické údaje pre skenovanie typu Pull | Color Network ScanGear2 pre TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025* * Od októbra 2025 |
| Metóda skenovania | Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online) |
| TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA | |
| Cieľ | Štandardné: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupný spôsob overenia OAuth 2.0 v systémoch Microsoft Exchange Online a Google Workspace |
| Adresár | LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200) |
| Komunikačný protokol | Súbor: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie) |
| Formát súborov | TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, optimalizované pre web, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Iba jedna strana. |
| Univerzálne funkcie pre odosielanie | Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrot, pomer kópií, vymazanie rámov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov, odstránenie farieb |

| TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU | |
|--|---|
| Maximálny počet pripojených línií | 1 |
| Rýchlosť modemu | Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s |
| Metóda kompresie | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rozlíšenie (dpi) | 400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne) |
| Veľkosť pri odosielaní/prijímaní | Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , A6R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku |
| Pamäť faxu | Až 30 000 strán (2 000 úloh) |
| Rýchle voľby | Max. 200 |
| Skupinové voľby/ciele | Max. 199 volieb |
| Sekvenčné vysielanie | Max. 256 adries |
| Zálohovanie pamäte | Áno |
| Funkcie pre faxovanie | Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier |

| TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE | |
|--|--|
| Poštová schránka (podporovaný počet) | 100 doručených správ používateľov, 1 pamäťová schránka RX, 50 dôverných faxových schránok Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh) |
| Rozšírený priestor | Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 11* Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 * Windows 11 podporuje len SMB Od októbra 2025 |
| Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore | Štandardné: 16 GB (s možnosťou: max. 480 GB) |
| Funkcie rozšíreného priestoru: | Overenie prihlásenia do rozšíreného priestoru, funkcia zoraďovania, tlač súboru PDF s heslom, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie |

| TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE | |
|---|---|
| Autentifikácia a riadenie prístupu | Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie kartou, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie kartou, prihlásenie kartou a pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), overovanie ID Microsoft Entra (prihlásenie pomocou hesla, prihlásenie kartou), GoogleWorkspace (prihlásenie heslom, prihlásenie kartou) dvojfaktorové overenie pri LUI/RUI, systém správy prístupu (riadenie prístupu) ¹ Voliteľné |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bezpečnosť dokumentov | Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW ¹⁾), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), bezpečnostná vodotlač ¹⁾ Voliteľné |
| Zabezpečenie siete | TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), overenie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adres IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), podpora WPA3 (Wi-Fi), zapnutie/vypnutie (sietových aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch |
| Zabezpečenie zariadenia | Ochrana údajov na jednotke SSD (šifrovanie údajov na jednotke SSD (FIPS140-3), zamknutie jednotky SSD), štandardné spustenie jednotky SSD, spustenie (NIST 800-88 PURGE LEVEL), modul dôveryhodnej platformy (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarni: overenie systému pri spúšťaní (NIST SP800-193: ochrana), kontrola integrity softvéru multifunkčnej tlačiarni a odolnosti firmvéru platformy: automatická obnova systému (NIST SP800-193: obnova), detekcia narušenia počas prevádzky: zabudované ovládanie Trellix, certifikácia HCD-PP Common Criteria Certification (čaká na overenie) |
| Správa zariadení a audit | Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, certifikáty SAN, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (SIEM), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia |
| TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE | |
| Prevádzkové podmienky | Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (RH) |
| Zdroj napájania | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A |

| | |
|-------------------------|---|
| Spotreba energie | Pre model imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 702 W ¹⁾ Pohotovostný režim: pribl. 140 W ¹⁾ Režim spánku: pribl. 0,5 W ²⁾ Pre model imageFORCE C3150: Maximálna: pribl. 1 800 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 807 W ¹⁾ Pohotovostný režim: pribl. 136 W ¹⁾ Režim spánku: pribl. 0,5 W ²⁾ ¹⁾ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ²⁾ Hodnotu 0,5 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností. Typická spotreba energie (TEC)*: imageFORCE C3150: 0,49 kWh imageFORCE C3135: 0,33 kWh imageFORCE C3130: 0,27 kWh imageFORCE C3126: 0,24 kWh imageFORCE C3122: 0,20 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.2 Podrobné informácie týkajúce sa nariadenia Erp:Lot6/26 nájdete na lokalite: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ |
| Úrovně hluku | Hladina akustického výkonu (LWA,m)* Aktívny režim (ČB) (jednostranne) imageFORCE C3150: 63 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3135: 61 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3130: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3126: 60 dB, Kv 3 dB imageFORCE C3122: 60 dB, Kv 3 dB Akustický tlak (LpAm)* Pozícia okolostojacej osoby: Aktívny režim (čiernobielo/farebne) (jednostranne): imageFORCE C3150: 49 dB/50 dB imageFORCE C3135: 47 dB/48 dB imageFORCE C3130: 47 dB/47 dB imageFORCE C3126: 46 dB/47 dB imageFORCE C3122: 46 dB/46 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) Pohotovostný režim: imageFORCE C3150: 18 dB imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135: bez hluku Bez hluku* * „Bez hluku“ znamená, že hladina akustického tlaku v každej polohe okolostojacich osôb je nižšia ako absolútne kritérium pre hluk v pozadí uvedený v norme ISO 7779. |
| Štandardy | Blue Angel (čaká sa na overenie) |

| SPOTREBNÝ MATERIÁL | |
|--|---|
| Kazety s tonerom | Toner 1007 BK/C/M/Y |
| Výťažnosť tonera (odhadované pri pokrytí 5,0 %) | Toner 1007 BK: 36 000 strán Toner 1007 C/M/Y: 19 000 strán |
| SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE | |
| Sledovanie a hlásenie | uniFLOW Online |
| Nástroje na správu na diaľku | Systém na správu iW Enterprise Management Console Služba vzdialenej distribúcie a správy Monitorovacia služba |
| Aplikácia na podporu tlače | Canon Print Assistant |
| Softvér na skenovanie | Color Network ScanGear 2 |
| Nástroje na optimalizáciu | Konfiguračný nástroj ovládača Canon |
| Platforma | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |
| MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA | |
| Kazetová podávacia jednotka – BB1 pre model imageFORCE C3122/C3126/C3130/C3135. Kazetová podávacia jednotka – AZ1 pre model imageFORCE C3150. | Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, priehľadný, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² |
| Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou – G1 | Kapacita papiera: 2 450 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² |
| Jednotka zásobníka papiera – F3 | Kapacita papiera: 2 700 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 105 g/m ² |
| MOŽNOSTI PRE VÝSTUP | |
| Súprava 1. kopírovacieho zásobníka – C1 | Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Jednostranná tlač A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4: 100 listov Obojstranná tlač A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 200 listov SRA3, A3, A4R, B4: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² |
| Vnútrotný 2-cestný zásobník – M1 | (Vyžaduje sa súprava 1. kopírovacieho zásobníka – C1) Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²) Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Dolný zásobník: pozrite si súpravu 1. kopírovacieho zásobníka – C1 Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² |
| Kopírovací zásobník – T2 | Kapacita (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m ² |

| | |
|----------------------------------|--|
| Vnútrotný dokončovač – N1 | Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, obálka: 10 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Umiestnenie zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekologické zošívanie: A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m ²) 8 listov (65 až 81,4 g/m ²) 6 listov (82 až 105 g/m ²) Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m ²) |
| Vnútrotný dierovač typu 2/4 – D1 | (Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Dva alebo štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri otvory: A3, A4 |
| Vnútrotný dierovač typu 4 – D1 | (Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – N1) Štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Štyri otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| Dokončovač so zošívачkou – AH1 | Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov A6R: 250 listov Obálky: Monarch: 30 listov, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listov Hmotnosť papiera: Horný zásobník 52 až 256 g/m ² Dolný zásobník 52 až 300 g/m ² Umiestnenie zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m ²) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekologické zošívanie: A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m ²) 8 listov (65 až 81,4 g/m ²) 6 listov (82 až 105 g/m ²) Zošívanie na vyžiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m ²) |
| Dokončovač na brožúry – AH1 | (Zahŕňa vyššie uvedené základné technické údaje zošívania dokončovača so zošívачkou – AH1.) Veľkosť papiera na chrbtovú väzbu: A3, A4R, B4 Kapacita zošívania chrbtovou väzbu: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m ²) (vrátane 1 listu obálky 52 až 256 g/m ²) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m ²) |

| | |
|---|--|
| Jednotka dierovača typu 2/4 – A1 | (Vyžaduje sa dokončovač so zošívачkou – AH1 alebo dokončovač na brožúry – AH1) Dva alebo štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri otvory: A3, A4 |
|---|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Jednotka dierovača typu 4 – A1 | (Vyžaduje sa dokončovač so zošívачkou – AH1 alebo dokončovač na brožúry – AH1) Štyri otvory Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: Štyri otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
|---------------------------------------|--|

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | |
|------------|--|
| Iné | Jednoprechodový podávač DADF-E1 Jednoprechodový podávač DADF-F1 Súprava na detekciu dvojitého podávania podávača dokumentov –A1 (iba pre jednoprechodový podávač DADF-F1) Kryt predlohového skla – Y3 Úžitkový zásobník – B1 (Utility Tray-B1) Numerická klávesnica – A2 (Numeric Keypad-A2) Súprava na úpravu médií – A1 Skríňa čítačky kariet IC na numerickú klávesnicu – A1 Voliteľná súprava príslušenstva pre čítačku – A2 |
|------------|--|

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

| | |
|----------------------------|---|
| Zabezpečenie údajov | 250 GB SSD – A1 1 TB SSD – A1 Súprava na zrkadlenie PAMÄTE – A2 |
|----------------------------|---|

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Príslušenstvo pre tlač | Súprava tlačiarne PS – BG1 Súprava medzinárodných písém PCL – A1 Súprava na tlač čiarových kódov – D1 |
| Systémové príslušenstvo | Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Súprava sériového rozhrania – K3 (Serial Interface Kit-K3) Bezdrôtový modul-H1 Súprava nadstavca k bezdrôtovej sieti LAN – C1 Bezdrôtová sieť LAN 5 GHz, licencia – A1 |
| Príslušenstvo na faxovanie | Modul Super G3 FAX Board – BR1 Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1) Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1 (IP FAX Expansion Kit-B1) |

ĎALŠIE MOŽNOSTI

| | |
|----------------------------------|---|
| Príslušenstvo pre prístup | Rukoväť na prístup k ADF – A1 |
| Zásobníky na zošívanie | Zošívanie P1 Zásobník na zošívanie – Y1/Z1 |



Certifikácie a kompatibilita

